




PENGESKAB  
KOMBINERET MED  
BRANDBESKYTTELSE



# DUOGUARD GII

## PENGESKAB KOMBINERET MED BRANDBESKYTTELSE




### EGENSKABER

- Kombineret brand- og indbrudssikring gør dette skab ideelt til kontor og detail
- Indbrudssikker i Grade II, ECB•S certifikat i henhold til EN 1143-1
- Brandbeskyttelse i klasse 90 Paper, testet og certificeret af SP i henhold til NT Fire 017, for papirdokumenter
- Tre-vejs massivt stålrigelværk, aktiv sprængsikring og boresikre mangan-plader for forbedret sikkerhed
- Ergonomisk udformet soft-touch håndtag
- Kan udstyres med en indsats til datamedieopbevaring
- Vælg mellem nøglelås og elektronisk kodelås – begge testet i henhold til EN 1300
- Findes i syv størrelser, fra 65 til 443 liter
- Indretningsmuligheder: flytbar hylde, forstærket hylde, udtrækshylde, udtrækskuffe med lås, aflåseligt boksrums, udtræksbar hængemapperamme, datamedieindsats

# DUOGUARD GII

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model	Udvendige mål (mm) Højde	Udvendige mål (mm) Bredde	Udvendige mål (mm) Dybde*	Indvendige mål (mm) Højde	Indvendige mål (mm) Bredde	Indvendige mål (mm) Dybde	Volume (Liter)	Vægt (kg)	Standard-indretning
65	578	526	547	452	400	360	65	265	1 hylde
110	716	626	587	590	500	386	114	379	2 hylder
150	901	626	587	775	500	386	150	456	2 hylder
200	1176	626	587	1050	500	386	203	582	2 hylder
300	1626	626	587	1500	500	386	290	748	3 hylder
350	1626	701	611	1500	575	410	354	829	3 hylder
450	1876	701	641	1750	575	440	443	970	4 hylder

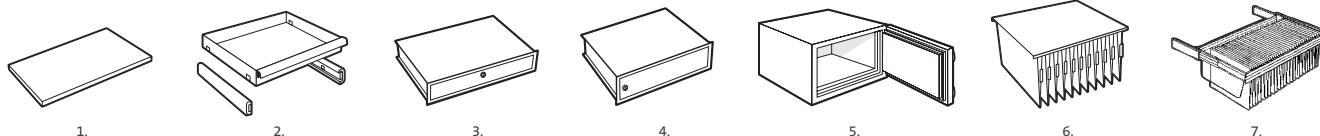

### INDRETNINGSMULIGHEDER

1. Hylde 2. Udtrækshylde 3. Aflåselig skuffe 4. Aflåselig boksrum 5. Datamedie indsats 6. Flytbar hylde for hængemapper (muligt fra model 110 og opefter) 7. Udtræksbar hængemapperamme

### LÅSE

Som standard er DuoGuard Grade II forsynet med nøgletås (klasse A), og kan mod tillæg leveres med elektronisk nøjsikkerhedslås (klasse B).

Dobbeltaflåsning er muligt fra model 110 og opefter. Nøgletåsen kan kompletteres med en kombinationslås eller med både en nøgletås og en elektronisk lås.

Samtlige låse er testede af ECB•S og certificerede i overensstemmelse med standarden EN 1300. DuoGuard Grade II's nøjsikkerheds elektroniske kodelås er certificeret i Klasse B af ECB•S og kan fås i forskellige udgaver.

### BRANDTEST

DuoGuard Grade II er testet og godkendt i overensstemmelse med den svenske standard, NT Fire 017 – 90 Paper, hvilket betyder at skabet vil beskytte papirdokumenter imod brand i op til 90 minutter. Certificeringen blev udført af SP Technical Research Institute i Sverige.

#### TRIN 1

Skabet placeres i en stor ovn som opvarmes til en temperatur på ca. 1000° C i 90 minutter for at simulere effekten af en alvorlig brand.

#### TRIN 2

Skabet flyttes ud af ovnen og afkøles. Når skabet derefter åbnes, må temperaturen inde i skabet aldrig være over 150° C.

### INDBRUDSTEST

DuoGuard Grade II er testet og godkendt af ECB•S i overensstemmelse med den europæiske indbrudsstandard, EN 1143-1, for indbrudssikring i Grade II. En række forskelligt værktøj anvendes for at teste DuoGuard Grade II's niveau af modstandskraft, fra kraftigt håndværktøj til mere sofistikerede værktøj såsom skærebændere.

Autoriseret forhandler

[www.chubbsafes.dk](http://www.chubbsafes.dk)